

## Huonekohtainen ilmanvaihto & lämmöntalteenottolaite



### Uudenlainen ilmanvaihto- ja lämmöntalteenottolaite

Sopii kaikkiin uusiin ja vanhoihin rakennuksiin, joissa tarvitaan energiaa säästävää koneellista ilmanvaihtoa.

- ✓ Tehokas lämmöntalteenotto n. 76 %
- ✓ Tulo- ja menoilman suodatus
- ✓ Ei vaadi lisärakenteita
- ✓ Helppo asentaa
- ✓ Taloudellinen
- ✓ Hiljainen

# UUTUUS

#### Standard malli:



**Standard:** 15, 30, 60 m<sup>3</sup>/t  
4, 8, 16 l/s


#### Komfort malli:



**Komfort:** 15 – 100 m<sup>3</sup>/t, 4 – 28 l/s  
Kaukosäädin & LCD näyttö  
Valikossa useita päivä/viikko-ohjelmia

#### Tuloilman suodatus

Vakiona tehokkaat siitepölysuodattimet (G4) tulo- ja menoilmalle  
Optio F7 allergikkosuodatin tai F6 aktiivi-hiilisuodatin tuloilmalle.

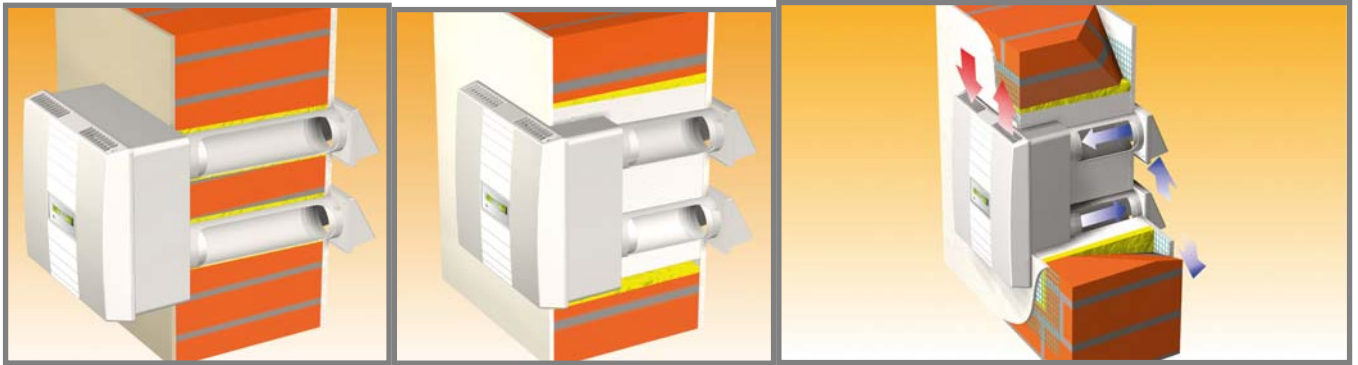

Pinta asennettuna

Upotus asennettuna

Toimintaperiaate

- Uusiin ja vanhoihin huoneistoihin ja rakennuksiin
- Yksinkertainen ja helppo asentaa
- Ei ilmastointikanavia eikä lisärakenteita
- Tarpeita vastaava, yksilöllisesti säädettävissä oleva ilmanvaihto
- Merkittävää lämmitysenergian säästöä, n 76 % lämmöntalteenotto
- Puhdas hienopölystä vapaa sisäilma (vakiona siitepölysuodatin G4)
- Saatavana myös allergikkosuodatin (F7) ja aktiivihiilisuodatin (F6)
- Hiljainen
- Huoneistoihin, rivitaloihin, omakotitaloihin
- Kouluihin, päiväkoteihin, huolto- ja palvelutaloihin
- Toimistoihin, lääkärinvastaanotoille, sairaaloihin

#### Tekniset tiedot:

Kotelo:	Valkoista ABS muovia
Mitat:	408 x 399 x 66 (korkeus x leveys x syvyys)
Paino:	n. 11,5 kg
Sähkö:	230 V/60 Hz
Tehontarve:	3,8 W
Melu:	alhaisimmillaan 15 dB
Ilmanvaihto:	Malli S: 15,30,60 m <sup>3</sup> /t (4, 8, 16 l/s), Malli K: 15 – 100 m <sup>3</sup> /t (4 – 28 l/s)
Asennus:	Pinta-asennus tai upotusasennus

